


**SCHWEIKER**


---

**Die Schweiker  
Roll- und Deckenlaufotore**

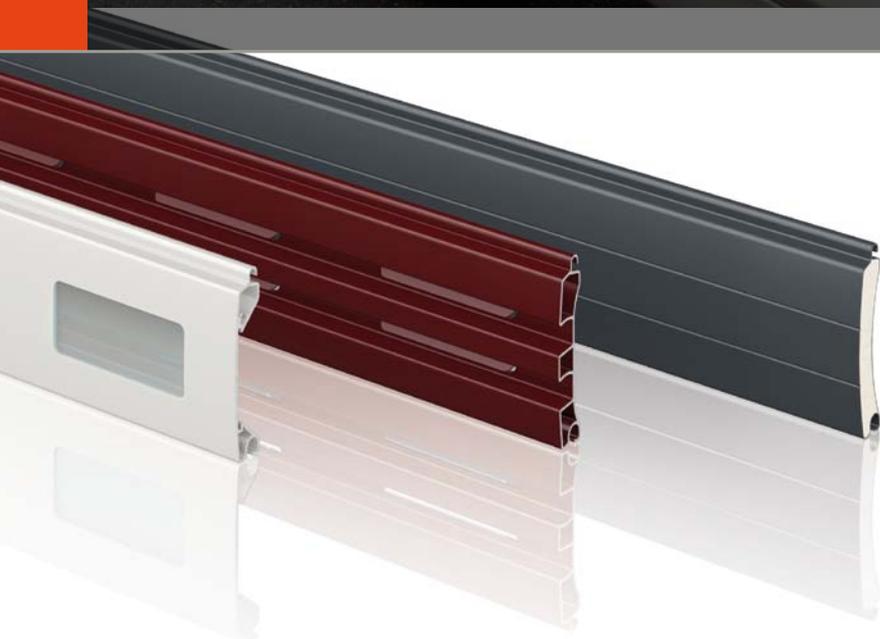


WARTUNGSFREUNDLICH, FUNKTIONSSICHER, EXTREM LANGLEBIG

# Die Roll- und Deckenlauf Tore von Schweiker

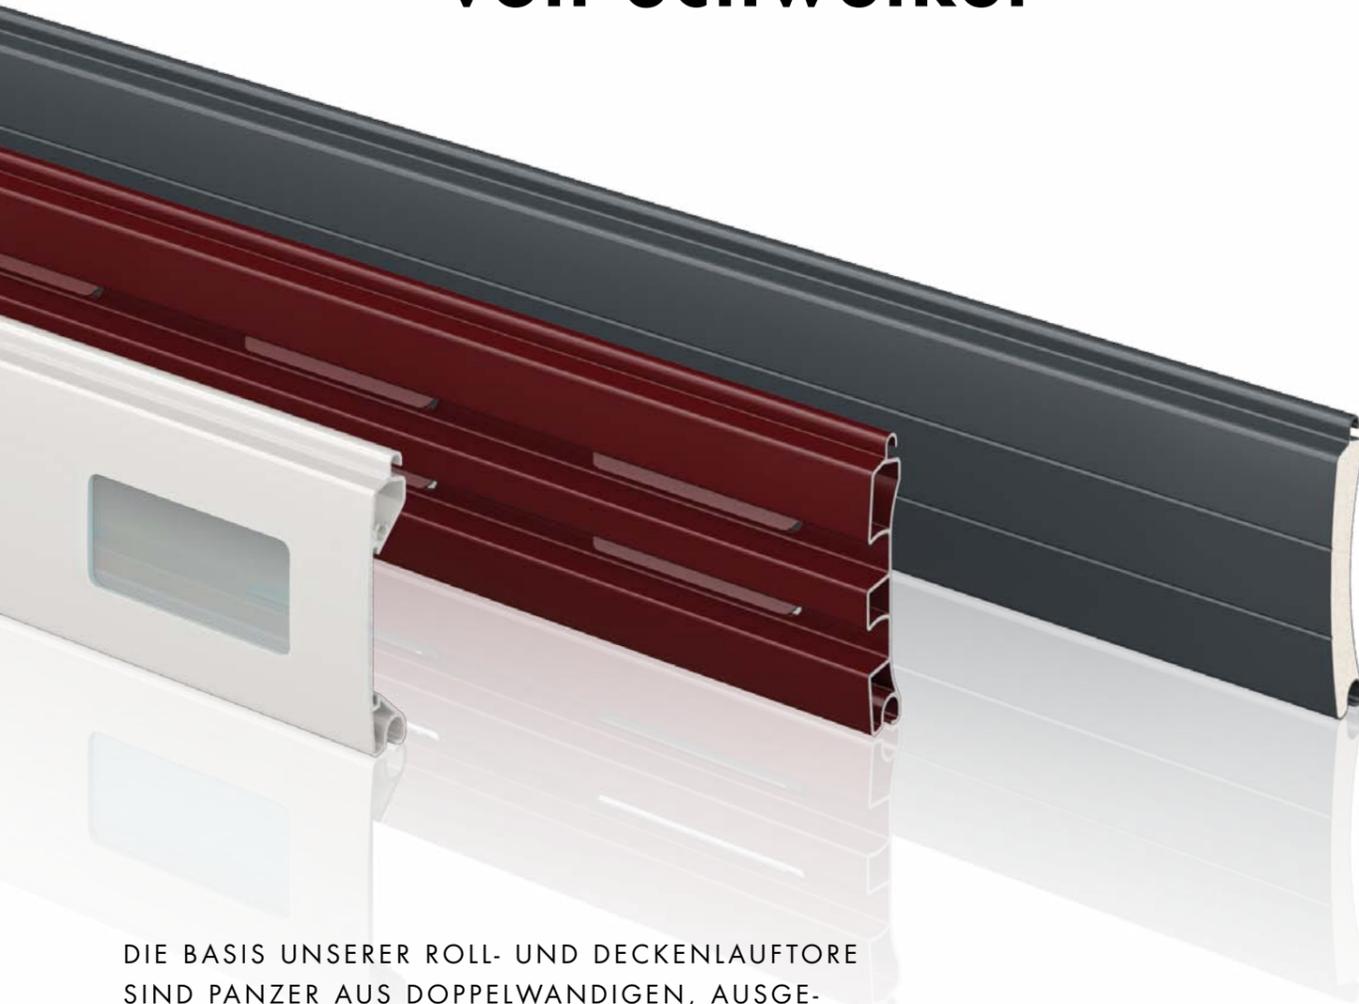

DIE BASIS UNSERER ROLL- UND DECKENLAUFTORE SIND PANZER AUS DOPPELWANDIGEN, AUSGESCHÄUMTEN ALU-PROFILIEN, ERHÄLTlich IN VIELEN FARBEN UND ERGÄNZT DURCH SICHTPROFILE MIT PLEXIGLAS SOWIE LÜFTUNGSPROFILIEN.

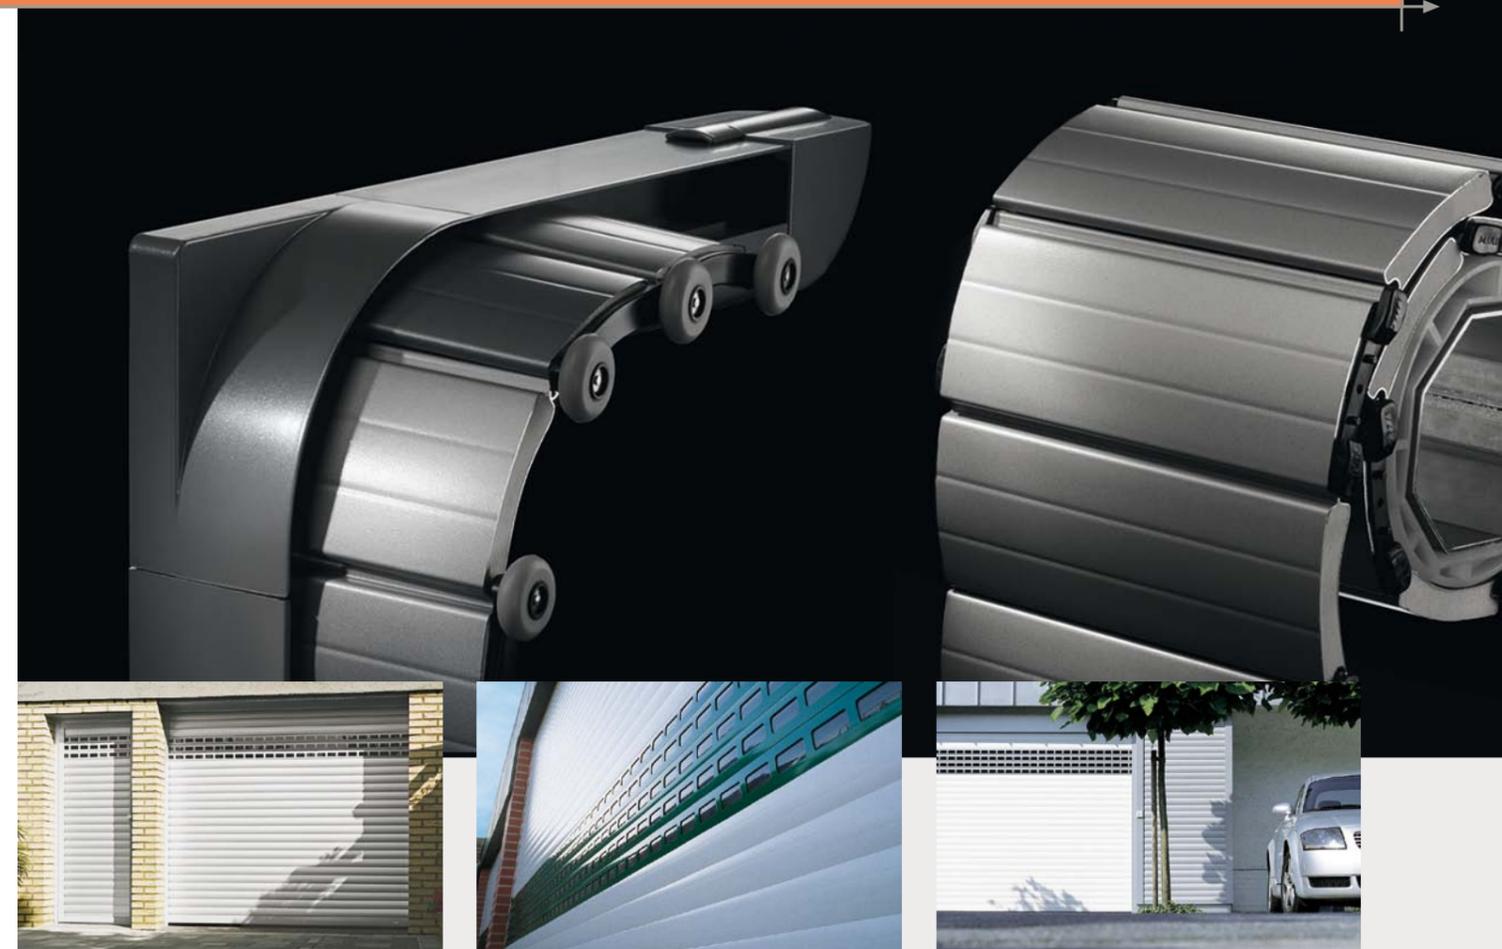

Unsere Torsysteme stellen eine ungemein praktische Alternative zu herkömmlichen Klapp- oder Flügeltoren dar, da ihre Funktion keinen Freiraum vor oder hinter dem Tor beansprucht. Schweiker Tore werden elektrisch betätigt und sind Teil eines kompletten Systemkonzepts mit Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, Elektroantrieb, Funkfernbedienung und weiteren Komponenten für eine komfortable Bedienung.

Alle Tore werden nach DIN EN Sicherheitsnormen auf Maß gefertigt und sind vom TÜV zertifiziert. Sie sind hochstabil und das Deckenlauf Tor ist in jeder Position gegen gewaltsames Hochschieben gesichert.

Unsere jahrzehntelange Erfahrung, speziell im Bereich des Rollladenbaus, ist auch hier ein Garant für Qualität und Langlebigkeit.

## INHALT

|                           | Seite |
|---------------------------|-------|
| Schweiker Rolltore        | 4     |
| Schweiker Deckenlauf Tore | 6     |
| Die Farben der Profile    | 8     |
| Schweiker Gruppe          | 10    |
| Schweiker Produktpalette  | 12    |

SCHWEIKER  
ROLL- UND  
DECKENLAUFTORE

werden mm-genau  
individuell nach Ihren  
Maßen gefertigt!

DURCH ZWEI PROFILGRÖSSEN SEHR VIELSEITIG EINSETZBAR

# Die Rolltore für den privaten und gewerblichen Einsatz

Unsere Rolltorsysteme RT 55 und RT 75 für den privaten oder gewerblichen Einsatz sind eine echte Alternative zu herkömmlichen, konventionellen Toren.

Doppelwandige, ausgeschäumte Aluminium-Profile, in vielen attraktiven Farbtönen, geben dem Tor eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die Führungsschienen sind aus stranggepresstem Aluminium, weiß oder braun beschichtet.

Lüftungsprofile, z.B. für Garagen, mit geprägten Öffnungen, oder Sichtprofile, Plexiglas hinterlegt, für Lichteinfall oder Durchsicht, lassen sich beim RT 75 problemlos integrieren.

Die Tore werden elektrisch betätigt und können von innen und außen mit allen Bedienelementen ausgestattet werden (Taster, Schlüsselschalter, Funkfernbedienung, Sicherheitsendleiste und Nothandkurbel).

Unabhängig von der Torhöhe reicht eine minimale Sturzblende aus, um die Rolltorkastensysteme RT 55 und RT 75 unterzubringen. Eine Montage ist auch ohne bauseitige Sturzblende möglich, die dann vom Kastensystem gebildet wird. Die Tore sind einfach zu montieren, alle Einzelteile sind leicht zugänglich.



Das gesamte System ist TÜV-geprüft mit dem GS-Siegel



Rolltor mit Hinderniserkennung ...





... und mit Funkfernbedienung

Alle lieferbaren Profilfarben der Systeme RT 55 und RT 75 finden sie auf den Seiten 8 und 9

## DAS ROLLTORSYSTEM RT 55

### Profil 55

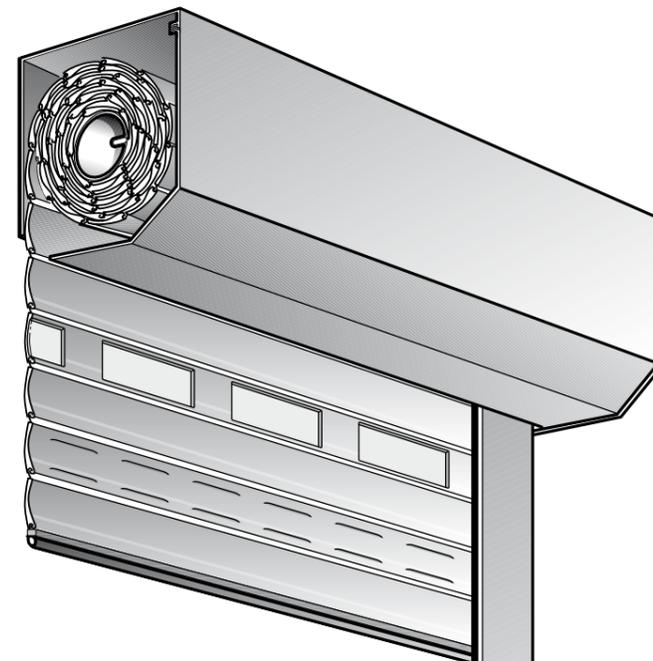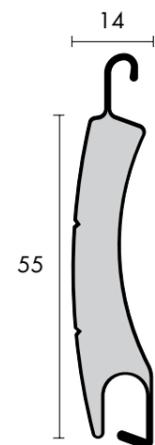

### Technische Daten

Gewicht: 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
 Nennstärke: 14 mm  
 Deckfläche: 55 mm


| Kastengröße | Höhe | Tiefe | Element-Gesamthöhe |
|-------------|------|-------|--------------------|
| mm          | mm   | mm    | mm                 |
| 2500        | 256  | 250   | bis 2800           |
| 3000        | 299  | 300   | bis 3200           |

Stabzahl für 1m Höhe:  
 18 Stück


DAS ROLLTORSYSTEM RT 75 LÄSST SICH MIT SICHT- UND LÜFTUNGSPROFILEN AUSRÜSTEN.

## DAS ROLLTORSYSTEM RT 75


### Profil 75

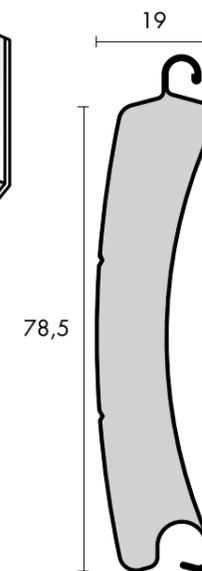

### Sichtprofil

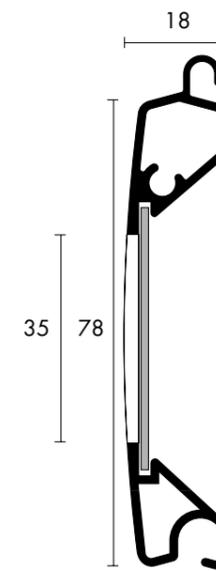

### Lüftungsprofil

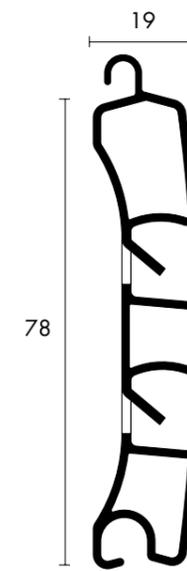

### Technische Daten

Gewicht: 5,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Nennstärke: 19 mm  
 Deckfläche: 78,5 mm  
 Stabzahl für 1m Höhe:  
 12,7 Stück

| Kastengröße | Höhe | Tiefe | Element-Gesamthöhe |
|-------------|------|-------|--------------------|
| mm          | mm   | mm    | mm                 |
| 2500        | 256  | 250   | bis 2800           |
| 3000        | 299  | 300   | bis 3200           |
| 3600        | 357  | 358   | bis 4600           |

MIT DEN HOCHWERTIGEN PROFILEN DES ROLLTORSYSTEMS RT 75

# Die Deckenlauftore als platzsparende Alternative herkömmlicher Tore

Wo die bauseitigen Vorgaben keine Montage für ein Kastenrollsystem zulassen, kommt unser Deckenlaufsystem zum Einsatz. Der Platzbedarf im Sturzbereich ist auf 8 cm minimierbar. Platz vor der Garage wird nicht benötigt, da das Tor nicht aufschwingt.



Doppelwandige, ausgeschäumte Aluminium-Profile und Aluminium-Führungsschienen, die auch bei den Rolltoren zum Einsatz kommen, garantieren auch hier höchste Qualität. Das Deckenlaufsystem ist in jeder Position gegen gewaltsames Hochschieben gesichert. Das Lüftungsprofil ist serienmäßig,

Sichtprofile lassen sich gegen Aufpreis problemlos integrieren. Auch Funkfernbedienung und Motor gehören zur serienmäßigen Ausstattung, ebenso die Notentriegelung innen und die integrierte Hinderniserkennung. Wählen Sie beim Schweiker Deckenlaufsystem aus 11 attraktiven Farben.

Selbstverständlich ist das Schweiker Deckenlaufsystem TÜV-zertifiziert und nach DIN EN Sicherheitsnormen gefertigt.

Die Tore werden ohne Aufpreis mm-genau gefertigt.

## DAS DECKENLAUFTORSYSTEM

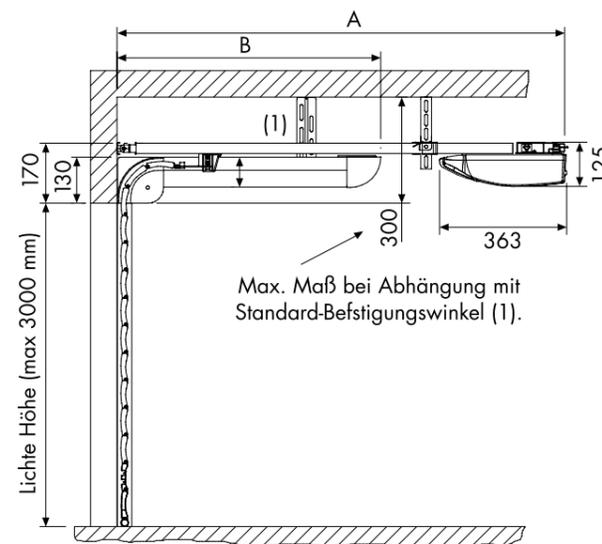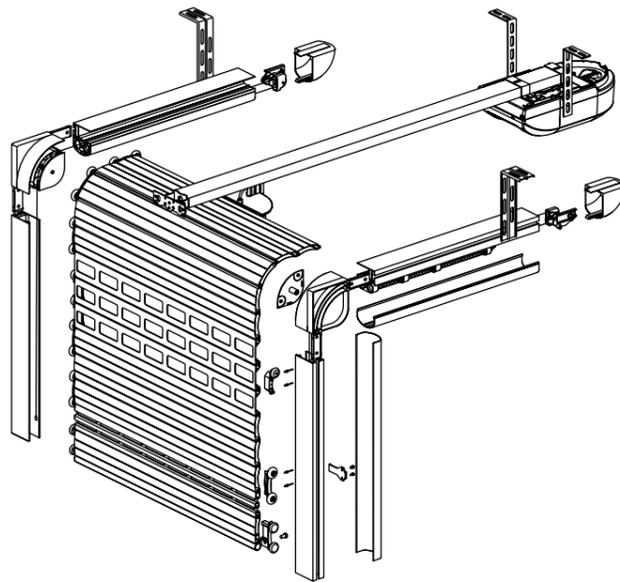

| Lichte Höhe | A    | A1   | B                    |
|-------------|------|------|----------------------|
| - 2000      | 3290 | 3147 | 2410                 |
| 2001 - 2375 | 3290 | 3147 | 2760                 |
| 2376 - 3000 | 3926 | 3783 | Lichte Höhe + 480 mm |



Das gesamte System ist TÜV-geprüft mit dem GS-Siegel



Deckenlauftor mit Hinderniserkennung ...



... und mit Funkfernbedienung



Serienmäßig mit Softanlauf und Softstop



Geringer Platzbedarf



Leise-Lauf-System durch Spezialrollen




Mittelantrieb mit Zahnriemen, integriertem Funk und Beleuchtung



Motor mit integrierter Anti-Öffnungssperre

## DIE PROFILE DES DECKENLAUFTORSYSTEMS

Profil 75

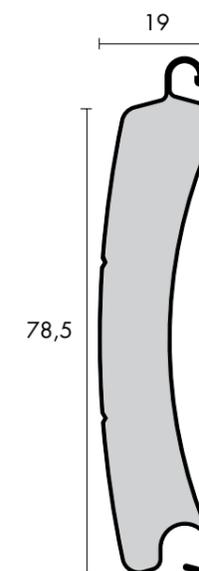


### Technische Daten

Gewicht: 5,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Nennstärke: 19 mm  
 Deckfläche: 78,5 mm


Stabzahl für 1m Höhe:  
 12,7 Stück

Sichtprofil

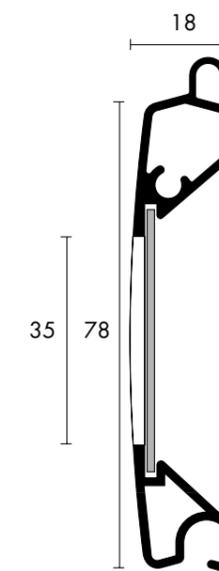

Alle lieferbaren Profilfarben des Deckenlaufsystems finden sie auf den Seiten 8 und 9

Lüftungsprofil

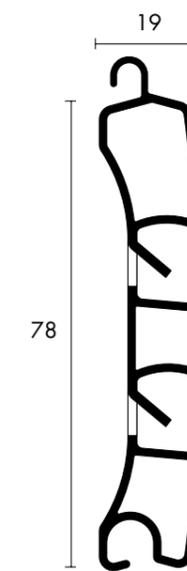

DURCH PULVERBESCHICHTUNG ODER FOLIERUNG DER PROFILE  
ENTSTEHEN NAHEZU UNVERWÜSTLICHE, HOCHWERTIGE  
UND LANGLEBIGE OBERFLÄCHEN


# Die Farben der Torprofile

## DIE FARBEN DER TORPROFILE RT 55



83 Golden-Oak \*

## DIE FARBEN DER TORPROFILE RT 75

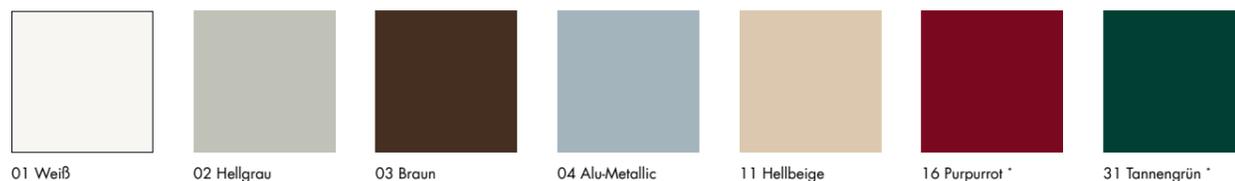

\* Sonderfarbe gegen Aufpreis lieferbar



Die Darstellung der Farben ist nicht verbindlich.  
Aus drucktechnischen Gründen sind  
Farbabweichungen unvermeidbar.

VORBILD IN QUALITÄT UND TECHNIK  
SEIT MEHR ALS 90 JAHREN  
UND EINER DER GRÖSSTEN PRODUZENTEN  
FÜR FENSTER, TÜREN UND ROLLADENSYSTEME  
IN DEUTSCHLAND

# Die Schweiker Gruppe



Die Schweiker Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter.

- 1931 Gründung durch Robert Schweiker
- 1953 Eigene Fabrikation von Sockelleisten und Rollladen-Profilen aus Holz
- 1961 Produktion von Kunststoff-Rollläden
- 1968 Herstellung von Minielementen
- 1969 Übergabe an Wilhelm Schweiker
- 1971 Neubau im Industriegebiet in Gemrigheim
- 1974 Start der Fensterproduktion
- 1980 Übernahme der Firma Awela (Minielemente und Haustüren)
- 1991 Gründung der Schweiker GmbH Grünbach (Minielemente, Fenster, Haustüren und Rollläden)
- 1996 Neubau der Extrusion in Ottmarsheim
- 1997 Gründung der Niederlassung in Wildflecken in der Rhön (Rollläden)
- 1998 Eröffnung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig (Aluminiumrollläden, rollgeformte Blenden und Fenster), Inbetriebnahme der neuen Extrusion in Grünbach
- 2000 Übergabe an Stephan Schweiker
- 2002 Neubau der Minielementproduktion in Ottmarsheim
- 2004 Neubau der Verwaltung in Ottmarsheim
- 2006 Neubau der Fensterproduktion und des Metallbaus in Ottmarsheim, Übernahme der Bauelementwerke in Leopoldshöhe und Großkugel
- 2007 Neubau und Erweiterung des Werks in Grünbach
- 2008 Erweiterung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig
- 2009 Inbetriebnahme der Schweiker Oberflächentechnik (Pulverbeschichtungsanlage in Großkugel)
- 2012 Neubau- und Erweiterung des Werkes in Grünbach
- 2015 Neubau des Werkes in Komorniki/Polen
- 2021 Neubau der Verwaltung in Grünbach



Standort Ottmarsheim



Standort Grünbach



Standort Großkugel



Standort Braunsbedra



Standort Sroda Slaska/Polen



# Schweiker Produkte




Kunststoff-Fenster



Fenster, Haustüren, Brand- und Rauchschutzelemente aus Aluminium




Vorbau- und Aufsatzelemente

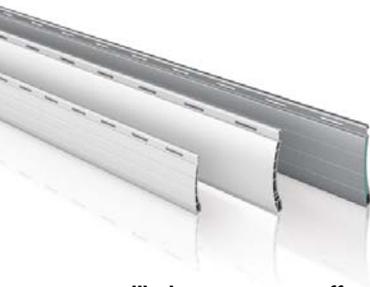

Rollläden aus Kunststoff und Aluminium



Sonderprodukte wie Rollladenkastendämmung, RenoKIT, Daylight, alR-System



Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen



Roll- und Deckenlaufstore



info@schweiker.de  
www.schweiker.de



**SCHWEIKER**